PHILLIPS | DES PRODUITS QUI FONT TOUTE LA DIFFERENCE[MD]

STA-DRY[MD] S7[MC]

La SEULE prise pivotante de l'industrie conçue pour éliminer totalement les dommages dus à l'arrachement!

- **La prise pivote à 80°, d'un côté à l'autre, suivant le mouvement du tracteur**
- **La déconnexion automatique élimine l'endommagement de tous les composants**
- **Au choix : prise à l'unité ou dispositif innovant avec têtes d'accouplement montées sur une plaque de montage**

STA-DRY[MD] S7[MC] : CLASSEMENT HDT 2013 DANS LES 20 PREMIERS PRODUITS

STA-DRY[MD] S7[MC]

avec PERMALOGIC[MC]

16-9500	Sans boîte de jonction
16-9510	Boitier de raccordement sans disjoncteurs
16-9520	Boitier de raccordement avec des disjoncteurs de 20 A
16-9530	Boitier de raccordement avec des disjoncteurs de 30 A
16-9520PL	Boitier de raccordement avec des disjoncteurs de 20 A avec PERMALOGIC[MC]
16-9520TC	Boitier de raccordement avec des disjoncteurs de 20 A avec PERMALOGIC[MC] TC
16-9530PL	Boitier de raccordement avec des disjoncteurs de 30 A avec PERMALOGIC[MC]
16-9530TC	Boitier de raccordement avec des disjoncteurs de 30 A avec PERMALOGIC[MC] TC

- La prise pivote à 80° d'un côté à l'autre (40° dans chaque sens) en suivant le tracteur
- La déconnexion automatique élimine l'endommagement des composants
- Boîtier STA-DRY[MD] résistant aux intempéries
- Boîtier de prise pivotante en acier inoxydable : robustesse, durabilité et résistance à la corrosion
- Ensemble et capuchon pare-poussière Phillips STA-DRY[MD] QCS2[MD] assurant une intervention rapide
- Prise J560 remplaçable
- Brevet en instance

Système STA-DRY[MD] S7[MC]

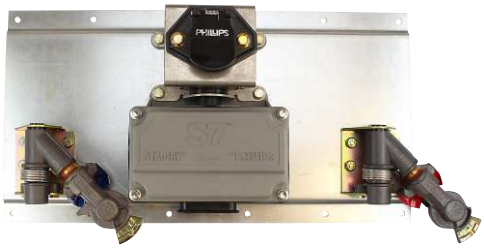

16-95140	Boitier de raccordement sans disjoncteurs, têtes d'accouplement anodisées pivotantes, plaque de montage galvanisée
16-95240	Boitier de raccordement avec disjoncteurs de 20 A, têtes d'accouplement anodisées pivotantes, plaque de montage galvanisée
16-95340	Boitier de raccordement avec disjoncteurs de 30 A, têtes d'accouplement anodisées pivotantes, plaque de montage galvanisée

- La prise S7[MC] pivote à 80° d'un côté à l'autre (40° dans chaque sens)
- Rotation de la tête d'accouplement à 180°, sans pincer les conduites d'air
- La déconnexion automatique élimine l'endommagement des composants
- Tous les composants privilégient une protection élevée contre la corrosion
- Plaque de montage de 11 po x 21 po; livrée avec des trous de montage pré-forés pour la remorque
- Superficie de montage requise de la remorque pour convenir à l'ensemble du système S7™ : Environ 12 1/4 po x 24 po

Visitez www.phillipsind.com pour découvrir des produits nouveaux et innovants

(L-STS7-FRE) RÉV2 11-20-17

12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670 É.-U.
800.423.4512 Téléc. 800.597.7757

PHILLIPS

Produits de rechange

Lots de rechange S7[MC] QCS2[MD]

16-795

16-7890
et
16-7891

16-795	Lot de rechange S7[MC] QCS2[MD] (prise à changement rapide) avec SLIM-7[MC], pour prise pivotante sans boîte de jonction
16-7890	Lot de rechange S7[MC] QCS2[MD] (prise à changement rapide), avec cosses pour la boîte de jonction avec disjoncteurs*
16-7891	Lot de rechange S7[MC] QCS2[MD] (prise à changement rapide), avec cosses pour la boîte de jonction sans disjoncteurs

- Compatibilité S7[MC] avec des produits PERMALOGIC[MC]
- Réduction importante du temps de remplacement de la prise, ce qui abaisse les coûts d'entretien
- Le boîtier moulé étanche intègre une collerette qui repousse l'humidité et la corrosion
- Utilisation prévue : systèmes courants de câblage ABS
- Prise QCS[MD] comprise (réf. : 16-724) avec des goupilles fendues
- Cosses standard calibre 10 pour un montage facile sur des goujons (16-7890 et 16-7891 uniquement)
- Connecteur de faisceau femelle moulé SLIM-7[MC] (16-795 uniquement)

Couvercle de rechange STA-DRY[MD] S7[MC]

16-9515

16-9515	Couvercle de rechange standard STA-DRY[MD] S7[MC]
16-9526PL	Couvercle de rechange STA-DRY[MD] S7[MC] avec PERMALOGIC[MC]

- Fabriqué en matériau non corrosif STA-DRY[MD]
- Joint de caoutchouc de protection contre les intempéries inclus

Têtes d'accouplement pivotantes anodisées

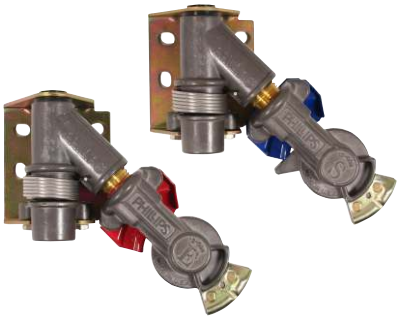

12-450623	45° avec tête anodisée service, bleue, filet femelle tuyau 3/8 po, inférieur
12-450823	45° avec tête anodisée urgence, rouge, filet femelle tuyau 3/8 po, inférieur

- ROTATION DE LA TÊTE D'ACCOUPLEMENT À 180°, SANS PINCER LES CONDUITES D'AIR
- Après utilisation, la tête revient d'elle-même à sa position première étanche, protégeant ainsi les conduites d'air
- Destinées aux remorques intermodales et de ferroutage (leurs têtes d'accouplement, droites ou coudées, sont exposées aux dommages)
- Anodisée pour assurer une protection renforcée contre le chlorure de magnésium, le sel de voirie et les agents chimiques
- Ressort de rappel en acier inoxydable à longue durée de vie

Plaque de montage

15-7895	Plaque de montage galvanisée à chaud

- Galvanisée à chaud pour une protection supplémentaire contre la corrosion
- Trous de montage pré-forés pour STA-DRY[MD] S7[MC] et têtes d'accouplement
- Trous de montage pré-forés pour la remorque
- Dimensions : 11 po x 21 po

Visitez www.phillipsind.com pour découvrir des produits nouveaux et innovants

12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670 É.-U.
800.423.4512 Téléc. 800.597.7757

PHILLIPS